

## Taśma uszczelniająca **MonoFlex 120**



Taśma uszczelniająca do trwałego i niezawodnego uszczelniania powierzchni przed działaniem wody wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy warstwę hydroizolacyjną, chroniącą podłoże pod płytkami ceramicznymi lub z kamienia naturalnego przed wnikaniem wody oraz pary wodnej. Taśma wykonana z elastomeru pokrytego obustronnie włókniną poliestrową. Taka konstrukcja taśmy zapewnia całkowitą szczelność oraz doskonałą przyczepność do klejów cementowych, montażowych oraz mas uszczelniających.

### ZASTOSOWANIE:

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, podziałowych i obwiedniowych w systemach izolacji przeciwwodnych na balkonach, tarasach, w obiektach basenowych, w systemach izolacji przeciwwodnych i paroszczelnych w łazienkach, kuchniach, saunach, chłodniach, przy brodzikach i wannach.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- trwale elastyczna
- całkowicie wodoszczelna
- wysokoelastyczna
- antyalkaliczna
- o wysokiej przyczepności
- na ściany i podłogi
- chemoodporna
- odporna na zmęczenie
- wysoce wytrzymała mechanicznie
- cienkowarstwowa
- mostkuje rysy
- do wewnątrz i na zewnątrz

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Szerokość całkowita: **120 mm**
- Długość: **10mb, 30mb, 50mb**
- Waga: **400 g/m<sup>2</sup>**
- Grubość całkowita: **0,55mm**
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
  - maksymalne naprężenia rozciągające: **≥3,4mPa**
  - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym: **170%**
- Wodoszczelność: **Całkowita**
- Reakcja na ogień: **Klasa E**

### SPOSÓB UŻYCIA:

Taśmę rozłożyć na płaskiej powierzchni, dociąć odpowiedni wymiar za pomocą noża lub nożyczek. Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć folię w płynie, masę uszczelniającą jedno- lub dwuskładnikową. \*zamiennie można stosować klej mineralny do płytek klasy C2 nakładając za pomocą pacy zębatej nr 4 lub 6. Rozłożyć taśmę na jeszcze świeżą masę/klej, równomiernie dociskając wałkiem gumowym lub szpachelką. Kolejne odcinki taśmy rozłożyć w taki sam sposób, pamiętając o wykonaniu zakładu minimum 5 cm na poprzedni odcinek taśmy lub narożnika. Połączenia taśma/taśma wykonać za pomocą folii w płynie, masy uszczelniającej jedno- lub dwuskładnikowej, opcjonalnie na pomocą kleju hybrydowego.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed przystąpieniem do prac montażowych ocenić stan podłoża. Podłoże powinno być czyste, równe, gładkie, stabilne, nieosypliwie, niespękane. W przypadku stwierdzenia usterek w podłożu należy wykonać naprawę, stosując właściwe produkty do przygotowania podłoża.

#### PRZECHOWYWANIE:



Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach. Nie narażać taśmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

#### UWAGI:

Nie nakładać masy izolacyjnej/kleju jednorazowo na powierzchnię zbyt dużą. Taśma musi zostać położona na masie izolacyjnej/kleju w czasie nie dłuższym niż czas otwarty tych produktów. Zwrócić szczególną uwagę podczas montażu na zewnątrz na nasłonecznienie, które może spowodować zbyt szybkie wysychanie masy izolacyjnej/kleju i tym samym niedostateczną przyczepność. Unikać marszczenia taśmy. Podczas układania mat i taśm a także po układaniu chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie stosować na powierzchniach zewnętrznych bez pokrycia (np. płytkami ceramicznymi).

#### PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- Narożnik wewnętrzny MonoFlex
- Narożnik zewnętrzny MonoFlex
- Mata MonoFlex 1000

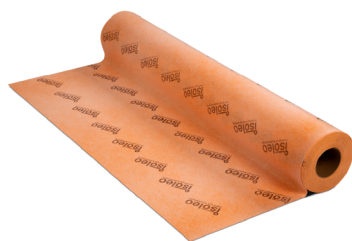

Informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszych testów i praktycznych doświadczeń. Prawidłowe i pomyślne przetwarzanie naszych produktów nie jest pod naszą kontrolą. Gwarancja może zatem dotyczyć wyłącznie jakości naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, a nie udanej obróbki. Wraz z tym wydaniem tracą ważność wszystkie poprzednie wydania.