

Taśma uszczelniająca ST



Taśma uszczelniająca do trwałego i niezawodnego uszczelniania powierzchni przed działaniem wody wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy warstwę hydroizolacyjną, chroniącą podłoże pod płytkami ceramicznymi lub z kamienia naturalnego przed wnikaniem wody oraz pary wodnej.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, podziałowych i obwiedniowych w systemach izolacji przeciwwodnych na balkonach, tarasach, w obiektach basenowych, w łazienkach, kuchniach, saunach, chłodniach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Elastyczna
- Całkowicie wodoszczelna
- Antyalkaliczna
- Na ściany i podłogi
- Chemooodporna
- Odporna na zmęczenie
- Wysoce wytrzymała mechanicznie
- Cienkowarstwowa
- Do wewnątrz i na zewnątrz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Szerokość całkowita: **120 mm**
- Szerokość uszczelniania: **70 mm**
- Długość: **10 mb | 50 mb**
- Waga: **555 g/m²**
- Grubość całkowita: **0,6mm**
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
 - w poprzek: **≥2,0 mPa**
 - wzdłuż: **≥13,7 mPa**
 - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w poprzek: **130%**
 - wydłużenie względne przy zerwaniu w poprzek: **150%**
- Wodoszczelność: **0,5 bar**
- Ciśnienie maksymalne **2.0 bar**
- Reakcja na ogień: **Klasa E**

SPOSÓB UŻYCIA:

Taśmę rozłożyć na płaskiej powierzchni, dociąć odpowiedni wymiar za pomocą noża lub nożyczek. Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć folię w płynie, masę uszczelniającą jedno- lub dwuskładnikową. Rozłożyć taśmę na jeszcze świeżą masę, równomiernie dociskając szpachelką. Kolejne odcinki taśmy rozłożyć w taki sam sposób, pamiętając o wykonaniu zakładu minimum 5cm na poprzedni odcinek taśmy lub narożnika. Połączenia taśma/taśma wykonać za pomocą folii w płynie, masy uszczelniającej jedno- lub dwuskładnikowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed przystąpieniem do prac montażowych ocenić stan podłoża. Podłoże powinno być czyste, równe, gładkie, stabilne, nieosypliwe, niespękane. W przypadku stwierdzenia usterek w podłożu należy wykonać naprawę, stosując właściwe produkty do przygotowania podłoża.

PRZECHOWYWANIE:


Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach. Nie narażać taśmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UWAGI:

Nie nakładać masy izolacyjnej/kleju jednorazowo na powierzchnię zbyt dużą. Taśma musi zostać położona na masie izolacyjnej/kleju w czasie nie dłuższym niż czas otwarty tych produktów. Zwrócić szczególną uwagę podczas montażu na zewnątrz na nasłonecznienie, które może spowodować zbyt szybkie wysychanie masy izolacyjnej/kleju i tym samym niedostateczną przyczepność. Unikać marszczenia taśmy. Podczas układania mat i taśm a także po układaniu chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie stosować na powierzchniach zewnętrznych bez pokrycia (np. płytkami ceramicznymi).

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- Narożnik wewnętrzny ST
- Narożnik zewnętrzny ST

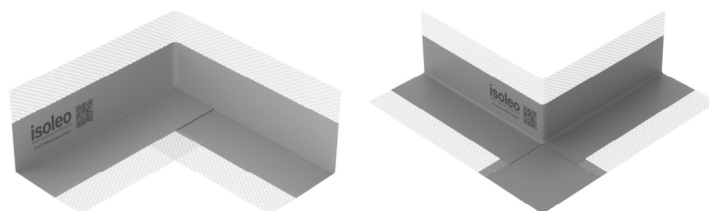

Informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszych testów i praktycznych doświadczeń. Prawidłowe i pomyślne przetwarzanie naszych produktów nie jest pod naszą kontrolą. Gwarancja może zatem dotyczyć wyłącznie jakości naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, a nie udanej obróbki. Wraz z tym wydaniem tracą ważność wszystkie poprzednie wydania.